


Gerät Anwendbar auf

Motorhacken
Motokultivatoren
Fräsmaschinen



Fräser und Mulcher

In einer Überfahrt

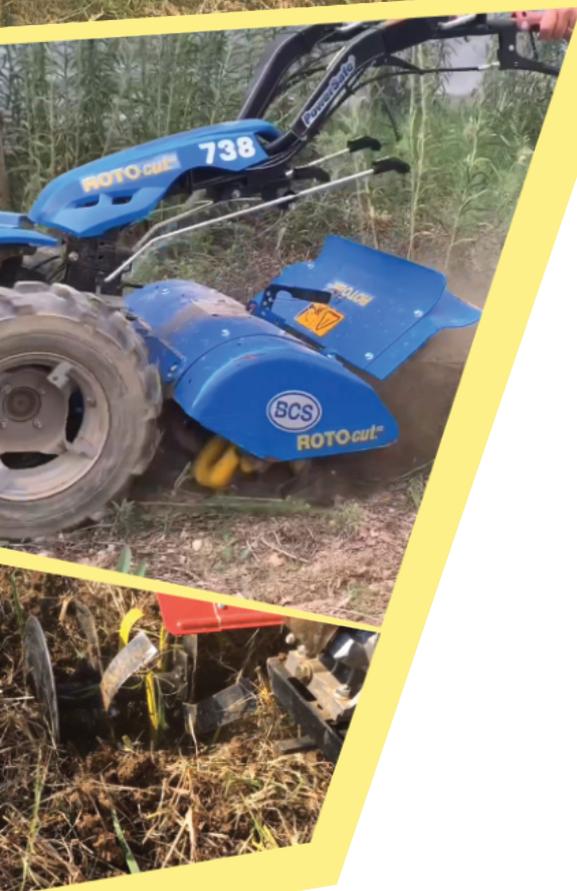

Nur eine Überfahrt genügt
Für: Fräsen, Trimmen,
alles zusammenmischen,
Halten Sie den Cutter immer
Sauber und effizient ohne
Reisig Zwischen Organen
einzuklemmen Rotierend.

Leicht zu Montieren

Das Rotocut-Gerät besteht aus patentierten Klingen die der Gruppe hinzugefügt werden müssen



Dank ihrer Form kann die Unkraut beseitigt werden sie passen nicht in die Cutter, der einen Anstieg Verbrauch, mechanische Ausfälle e Zeitverschwendung

Das Reisig wird zerkleinert und Mit Wirkung in den Boden geschleudert "Dünger".Dieser Prozess vermeidet Verstopfungen und die Ansammlung von Gestrüpp , die andernfalls auftreten Würden Sie sollten manuell gereinigt Werden Während der Bearbeitung



Geeignet für jedes Gelände

Dank der bemerkenswerten Widerstandsfähigkeit und Funktionalität Damit können Sie alle Arten von Arbeiten optimal ausführen Böden, auch solche mit Steinen.



**Fräser und Mulcher in
einem Überfahrt**

**Größere Pulverisierung
Vom Boden**

**Weniger mechanischer
Aufwand**

**Zeitersparnis
z.B Kraftstoff**

**Keine Reinigung mehr Der
Cutter manuell**

Geeignet für jedes Gelände

Leicht zusammenzubauen

Senza Rotocut



Senza Rotocut



Rotocut



Prima



Dopo



MODELLE

Motorhacken



Motokultivatoren

ROTOcut^{UP}

*Ausgezeichnet im Wettbewerb
International Technische
Neuigkeiten*

“Gerät für Motorhacken und Motorgrubber, Wird in den Rotor eingesetzt, der die Hacken bei der Bearbeitung unterstützt. Es übernimmt die Doppelfunktion der Stabilisierung der Maschine und Halten Sie den Rotor selbst frei von dadurch verursachten Verstopfungen zu Ansammlungen von feuchtem Boden oder Gras”

FEDER
UNACOMA
Federazione Nazionale Costruttori
Macchine per l'Agricoltura

AGRILEVANTE
by eima



MODELLE

TIPOLOGIE

Motorhacken

Forum 10

Motorhacken

Forum 8

Motokultivatoren

Forum 10

Motokultivatoren

Forum 8

Wählen Sie Ihr Forum

Um das Loch zu etablieren, achten Sie darauf, mit welchem Schlüssel die Bolzen der Hacken herausgeschraubt werden.

Wenn Sie die Schraube mit einem Schraubenschlüssel der Größe 17 lösen, beträgt Ihr Loch 10

Wenn Sie den Bolzen mit dem 13er-Schlüssel lösen, ist Ihr Loch 8

MADE IN ITALY

www.rotocut.eu

Rotocut

ROTOcut^{UP}

